



EV Charger Life

電動車充電樁藍芽設定

使用手冊

目錄

目錄.....	2
1. EV Charger Life 藍芽功能簡介.....	3
2. 安裝 EV Life.....	3
3. 藍芽初始連線.....	3
4. 藍芽解除綁定.....	6
4.1 手機 APP EV Life 解除綁定.....	6
4.2 外部硬體解除綁定.....	8

1. EV Charger Life 藍芽功能簡介

使用者可以透過手機 APP EV Life 的藍芽功能針對 EV Charger Life 做充電樁基本資訊設定、充電排程、韌體更新...等各項功能設定。

2. 安裝 EV Life


掃描 QR code 安裝 EV Life APP 並開始體驗 EV Life 的便利性！



3. 藍芽初始連線


充電樁第一次開機，即可透過手機 APP EV Life 進行充電樁綁定設定。

步驟 1. 開啟手機 APP EV Life，點擊「充電」，選擇上方「我的充電樁」。

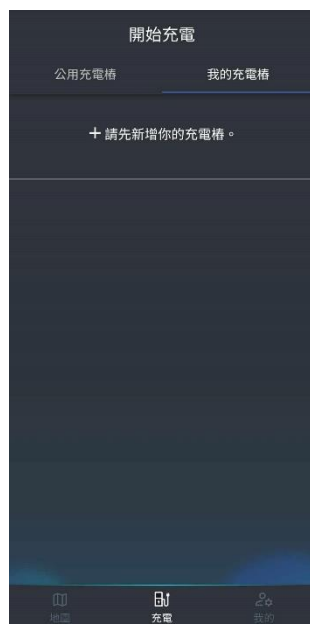


步驟 2. 點擊「+ 請先新增你的充電樁」，搜尋充電樁 (請注意: 手機的藍芽功能必需開啟)。



註：如果搜尋失敗，請按右上角  再重新搜尋。


步驟 3. 點擊「連線」到 Raytacxxxxxx (例如：Raytac790438)。

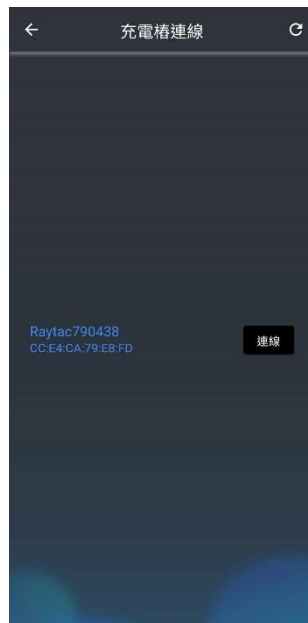

步驟 4. 進入「充電樁設定」頁面，你可以設定充電樁名稱、最大輸出電流，完成設定並點擊「存檔」。



步驟 5. 完成綁定。

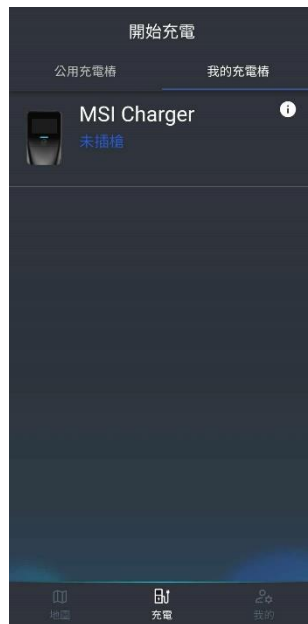

註：當充電樁綁定完成後，則無法透過其他藍芽裝置再綁定此充電樁。

4. 藍芽解除綁定


解除與充電樁的綁定有 2 種方式，(1) 手機 APP EV Life 解除綁定；(2) 外部硬體解除綁定。

4.1 手機 APP EV Life 解除綁定


可以透過下列兩種方法來解除綁定。

方法一：

步驟 1. 開啟手機 APP EV Life，點擊「充電」，選擇上方「我的充電樁」。

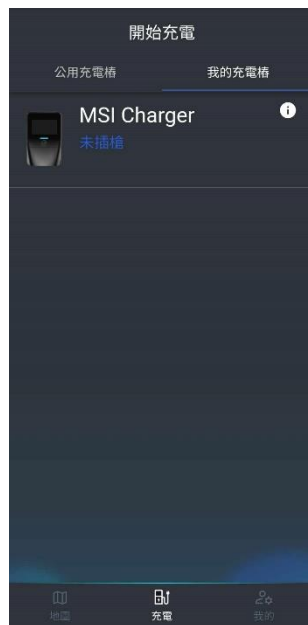


步驟 2. 將充電樁向左滑動，點擊「刪除」，並按下「確定」。

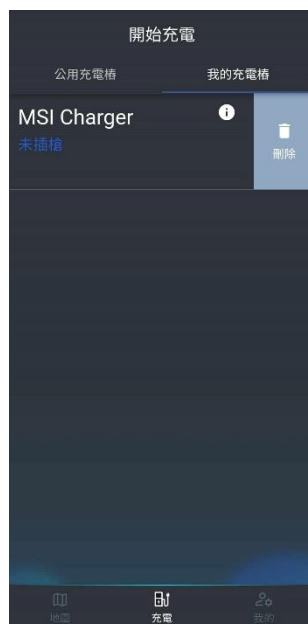

步驟 3. 確認充電樁已經從手機 APP EV Life 上消失。

方法二：

步驟 1. 開啟手機 APP EV Life，點擊「充電」，選擇上方「我的充電樁」。

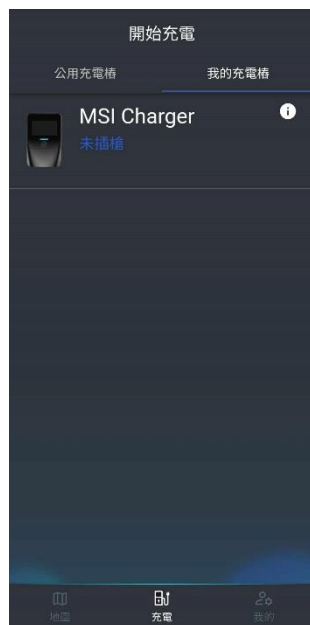

步驟 2. 點擊充電樁，進入充電樁狀態頁面。

步驟 3. 點擊右上角「刪除」圖標，並按下「確定」。



步驟 4. 確認充電樁已經從手機 APP EV Life 上消失。

註：如果透過 4.1 手機 APP EV Life 方式解除綁定後，新的使用者仍然無法透過藍芽綁定充電樁，請使用 4.2 外部硬體方式執行解除綁定。

4.2 外部硬體解除綁定

請聯繫客服做進一步協助。